

Hisense


LCAS - КАНАЛЬНИЙ ТИП

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ В КОМЕРЦІЙНИХ, ОФІСНИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ, ТОРГОВИХ ТА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ДЕ ВАЖЛИВО ЗБЕРЕГТИ ЧИСТИЙ ІНТЕР'ЄР БЕЗ ВИДИМОГО ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА. ПОВІТРЯ ПОДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОВІТРОВОДІВ, ТОМУ ОДИН ВНУТРІШНІЙ БЛОК МОЖЕ РІВНОМІРНО РОЗПОДІЛЯТИ ОХОЛОДЖЕНЕ АБО ПІДІГРІТЕ ПОВІТРЯ ПО ПОТРІБНИХ ЗОНАХ.




КАНАЛЬНИЙ MSP

Hisense

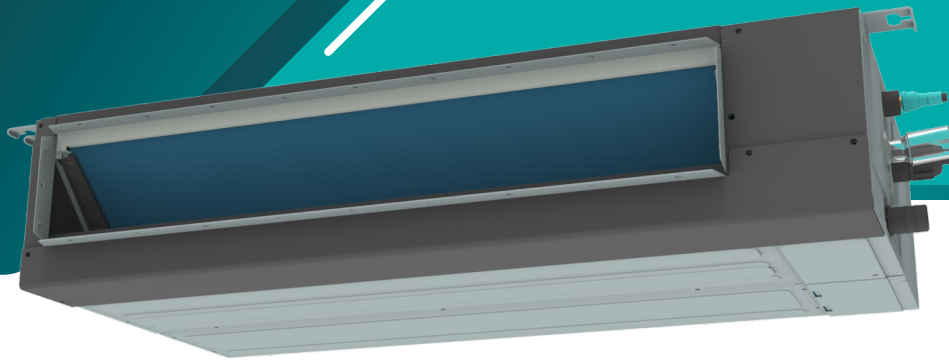

ТОНКИЙ ДИЗАЙН


Це один з найбільш компактних корпусів в лінійці MSP. Установка можлива навіть в будівлях з вузькими стелями і невеликими просторами.

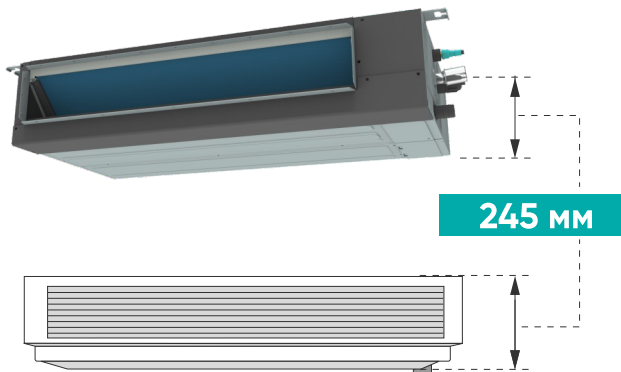

ВНУТРІШНІЙ НАСОС ВИСОКОГО ПІДЙОМУ

Компоненти висконапірного насоса Hisense здатні забезпечити максимальну висоту підйому до 1200 мм.


* Для забезпечення безперебійного дренажу при тривалій експлуатації рекомендована висота дренажу становить ≤ 800 мм.

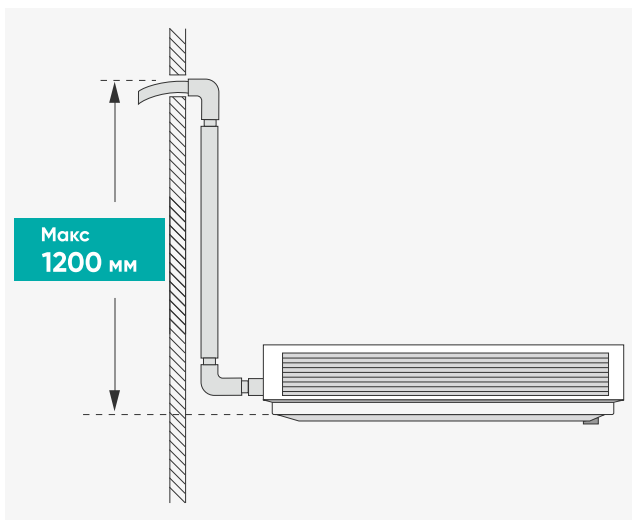


ПОПЛАВКОВИЙ ВИМИКАЧ

Поплавковий вимикач може забезпечити подачу води завжди нижче безпечного рівня, навіть якщо насос вийшов з ладу або злив заблокований. Це подвійна страховка від випадкового витоку води. Всі повітроводи Hisense в стандартній комплектації оснащені поплавковим вимикачем. Зливний піддон Hisense досить великий, щоб вмістити всю воду, яка повертається зі зливної труби при раптовому відключенні живлення.


1 Коли водонагрівач працює, поплавковий вимикач знаходиться в низькому положенні і повітропровід працює нормально.

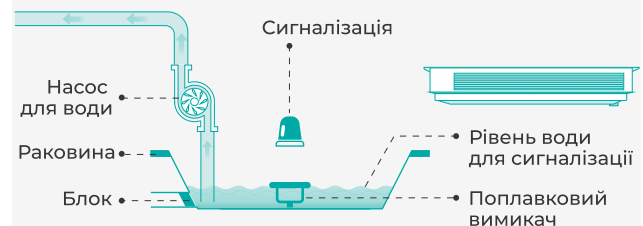

2 Коли насос перестає працювати і рівень води підвищується, завдяки великому зливному піддону машина продовжує працювати в звичайному режимі.

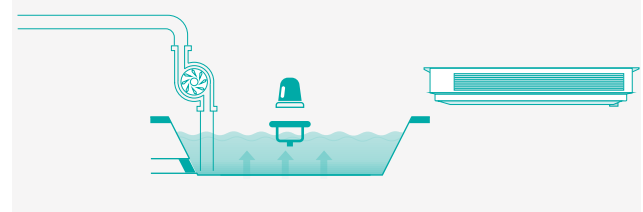


3 Коли рівень води підвищується до такої міри, що поплавковий вимикач спрацьовує в аварійному режимі, повітропровід

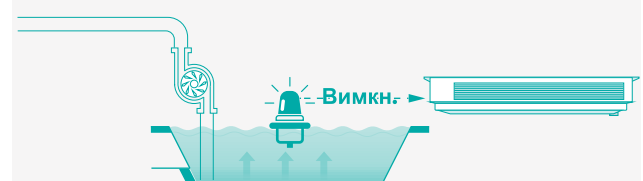


КАНАЛЬНИЙ HSP

Hisense

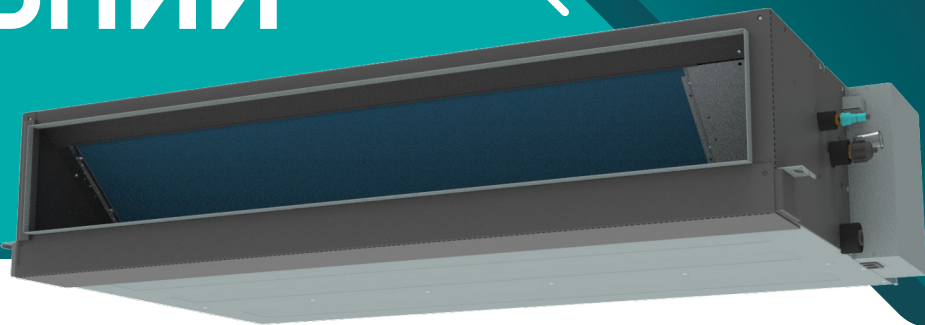


| ТОНКИЙ ДИЗАЙН

Це один з найбільш компактних корпусів у лінійці HSP. Установка можлива навіть в будівлях з вузькими стелями і невеликими просторами.

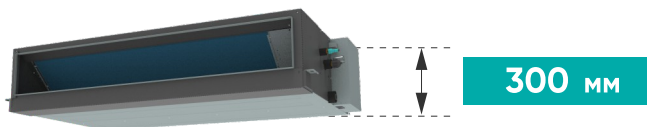

| ФІЛЬТР

Всі повітроводи Hisense поставляються в стандартній комплектації з нейлоновим фільтром. Фільтр з тривалим терміном експлуатації дозволяє скоротити час заміни і очищення. Фільтр можна мити, тому пил легко змивається з його поверхні.

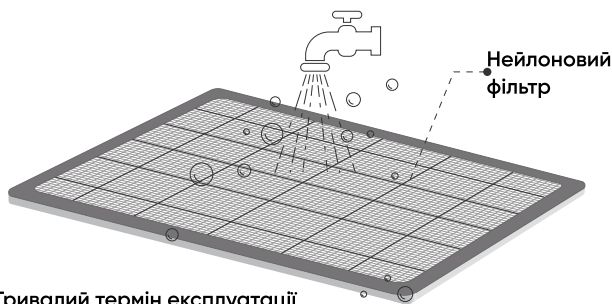

- Тривалий термін експлуатації
- Скорочений час заміни
- Скорочений час очищення
- Легке очищення

| ESP до 250Па

Він може відповідати різним вимогам до повітропроводів, а також вимогам до фільтрів з високою ефективністю і високою вітростійкістю.

250 Па

| РЕГУЛЮВАННЯ НА 1 ПА

Налаштування ESP можна налаштувати за допомогою дротового контролера. Точність в 1 Па дозволяє забезпечити найточніше налаштування ESP в своєму класі.

* Рекомендується використовувати YXE-C01U1(E) для встановлення параметра ESP. (Значення параметра 17 → 10 → від 1 до 250)


Увага: Тонкий повітропровід потужністю 7,0 кВт (24 тис. БТЕ/год) має максимальний тиск ESP 40 Па. Якщо необхідно встановити повітропровід з довгим повітропроводом, слід вибрати повітропровід MSP потужністю 7,0 кВт (24 тис. БТЕ/год).

Звичайне регулювання




Па

Регулювання на 1 Па

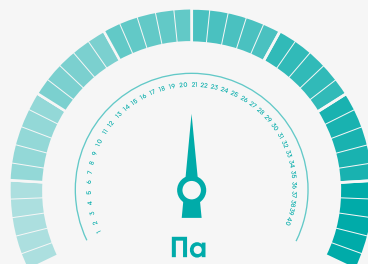

Па

- Точність регулювання в 1 Па забезпечує найбільш точне налаштування ESP.

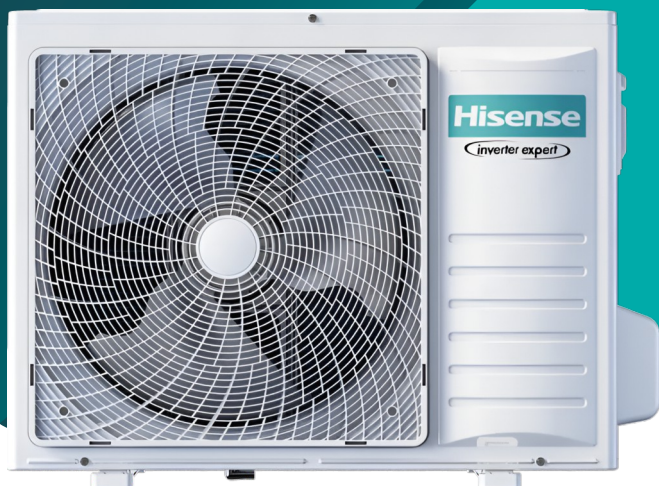

КАНАЛЬНИЙ ТИП

ОБІГРІВ ПРИ -20°C
ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ +52°C

Hisense

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

		AUW52U4RJ8	AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW105U6RW8	AUW140U6RW8	AUW175U6RW8
Розмір зовн. блок	ШхВхГ (мм)	860x670x310	900x750x340	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450
Розмір упаковки	ШхВхГ (мм)	990x730x450	1040x830x460	1165x1005x540	1165x1005x540	1165x1005x540	1165x1005x540
Вага	Нетто/Брутто (кг)	44/48	53/57	84/95	84/95	94/105	94/105
Розхід повітря	Високий (м³/год)	3150	3800	5700	5700	6000	6500
Рівень шуму (SPL)	Високий (Дб)	53	56	57	57	60	62
Холодоагент	Тип	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Заправка (кг)	1.20	1.50	2.65	2.65	3.20	3.40
Діаметр труб, рідина/газ	мм (дюйм)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.88 (3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ15.88 (3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ15.88 (3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ15.88 (3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ15.88 (3/8"/5/8")
Макс. довжина траси	м	50	50	50	50	60	75
Макс. перепад висоти між блоками	м	30	30	30	30	30	30
Кількість холодоагенту на дозаправку	г/м	15	35	35	35	35	35
Макс. довжина траси без дозаправки холодоагенту	м	5	5	7.5	7.5	7.5	7.5
Робочі температури. Охолодження	°C	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52
Робочі температури. Обігрів	°C	-20~-24	-20~-24	-20~-24	-20~-24	-20~-24	-20~-24

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Внутрішній блок КАНАЛЬНИЙ ТИП				ADT52UX4RGM8	AUD71UX4RFM8	AUD105UX4REH8	AUD105UX4REH8	AUD140UX4REH8	AUD175UX4REH8
Зовнішній блок				AUW52U4RJ8	AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW105U6RW8	AUW140U6RW8	AUW175U6RW8
Електричне живлення	Жив./ вн. блок	Від зовн.->вн.бл.	В-ф-Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
	Живлення	Зовн. блоку	В-ф-Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60
	Споживання	Макс	Вт	2200	4100	5000	5000	6500	7500
	Струм	Макс	A	13.5	18.0	22.0	9.5	12.5	14.0
Сезонна ЕЕ (енергоеф.)	Охолодження	SEER/Клас ЕЕ	-	7.00/A++	7.20/A++	7.10/A++	7.10/A++	7.00/NA	6.10/NA
	Обігрів	SCOP/Клас ЕЕ	-	4.60/A++	4.60/A++	4.40/A+	4.40/A+	4.50/NA	4.00/NA
Охолодження	Потужність	Мін.-Макс.	Вт	1500~7000	2000~9000	2700~12000	2700~12000	4300~15500	5000~18000
	Споживання	Номинально	Вт	1250	1750	2700	2700	3850	5300
	Струм	Номинально	A	5.4	7.6	12.0	4.5	8	9.7
Обігрів	Потужність	Мін.-Макс.	Вт	1500~7300	2000~10200	2700~13000	2700~13000	3700~17100	5000~21000
	Споживання	Номинально	Вт	1220	1970	2750	2750	4300	4580
	Струм	Номинально	A	5.8	8.6	12.2	4.6	9.0	8.3
Внутрішній блок	Розміри вн.бл.	ШхВхД	мм	800x245x700	1100x245x700	1400x300x800	1400x300x800	1400x300x800	1400x300x800
	Розміри упак.	ШхВхД	мм	980x810x315	1280x810x315	1580x380x920	1580x380x920	1580x380x920	1580x380x920
	Вага	Нетто/Брутто	кг	26.5/31	33/39	51/57	51/57	51/57	51/57
	Розхід повітря	Вис/Сер/Низ	м³/год	900x800x700	1360x1150x1000	2000x1800x1600	2000x1800x1600	2400x2200x1900	2500x2250x1900
	Рів. шуму (SPL)	Вис/Сер/Низ	дБ	37/34/32	40/37/34	42/39/36	42/39/36	43/40/37	46/41/37
	Статичний тиск	Передналашт.	Pa	100	100	100	100	100	100
		Діапазон	Pa	0~150	0~150	0~200	0~200	0~200	0~200
	Дегідратація		л/год	2.0	3.0	4.0	4.0	5.0	6.0
	Діаметр дренажної труби		мм	ODΦ32	ODΦ32	ODΦ32	ODΦ32	ODΦ32	ODΦ32
	Дренажний насос		-	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
	Повітряний фільтр		-	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart



Обігрів при
t°C - 20°C



Підтримка
Wi-Fi



Функція
Ввімк/Вимк



Управління
карткою
приміщення



Контроль
витоку
при пожежі



Поплавковий
вимикач



Вбудований
дренажний
насос



Тонкий



Точне
регулювання
на 1 Па



Легкий
монтаж