

Hisense

LCAS - КОНСОЛЬНИЙ ТИП

МОДЕЛЬ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ, ОФІСНИХ, КОМЕРЦІЙНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТОРІВ, ДЕ ПОТРІБНЕ ЕФЕКТИВНЕ КОНДИЦІОНУВАННЯ БЕЗ СТАНДАРТНОГО НАСТІННОГО РОЗМІЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА. ВНУТРІШНІЙ БЛОК МАЄ КОМПАКТНІ ГАБАРИТИ 700×630×220 ММ І МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ТАМ, ДЕ ВАЖЛИВА ГНУЧКІСТЬ МОНТАЖУ. НАЯВНІСТЬ ЧОТИРЬОХ НАПРЯМКІВ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДУ СПРОЩУЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ, А УНІВЕРСАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ БЛОКА ДОЗВОЛЯЄ АДАПТУВАТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД ОСОБЛИВОСТІ ПРИМІЩЕННЯ.






CONSOLE Hisense



КОНСТРУКЦІЯ З ДВОМА ЛОПАТЯМИ

Унікальна подвійна лопать може бути повністю закрита, коли агрегат вимкнений, і може обертатися незалежно, коли агрегат увімкнений. Консольний блок забезпечує комфортний розподіл повітряного потоку.

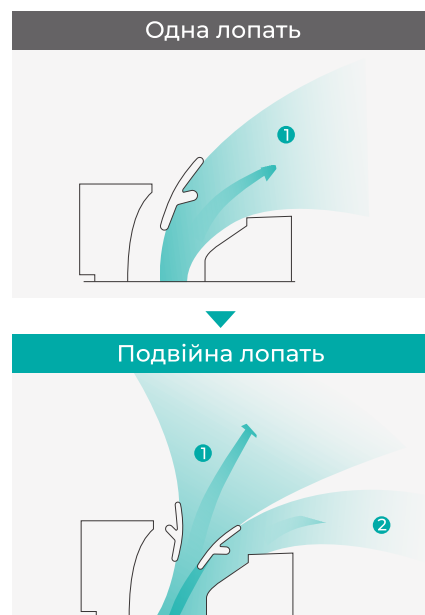


ГНУЧКИЙ ТРУБОПРОВІД

Як трубопроводи холодоагенту, так і дренажні труби можуть вільно з'єднуватися в будь-якому напрямку.

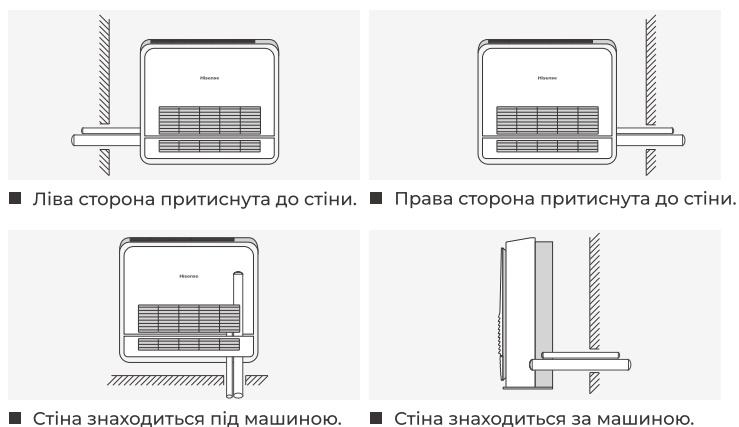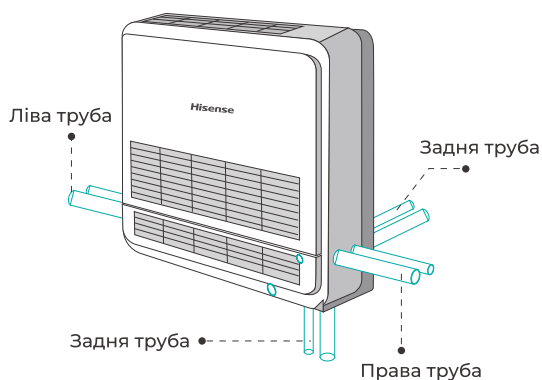


ПРИХОВАНА УСТАНОВКА


Для виконання будь-якого спеціального проекту консольний блок може бути встановлений приховано або в кутку.

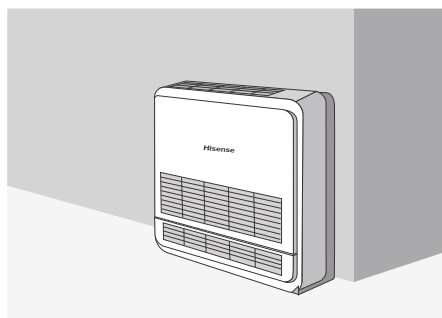

■ Прямий монтаж

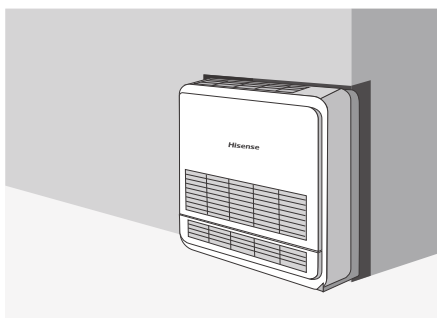

■ Наполовину прихований у стіні

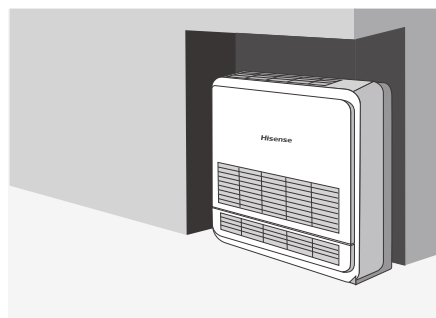


■ Повністю прихований

КОНСОЛЬНИЙ ТИП *Hisense*




ГНУЧКА УСТАНОВКА

Незважаючи на придатність консольних блоків для встановлення на підлозі, їх також можна монтувати на стіну. Для додавання елегантного зовнішнього вигляду пристрій також може бути встановлено наполовину прихованим або повністю прихованим для використання в якості прихованого підлогового пристрою.

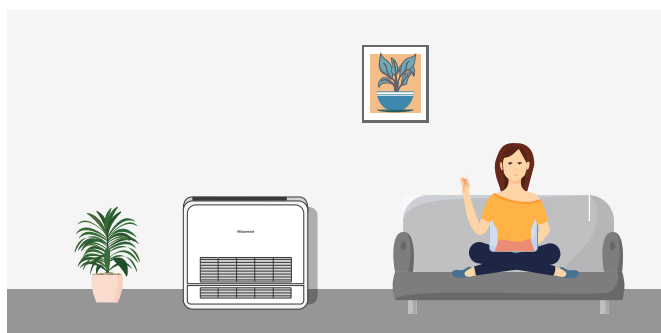

■ На підлозі

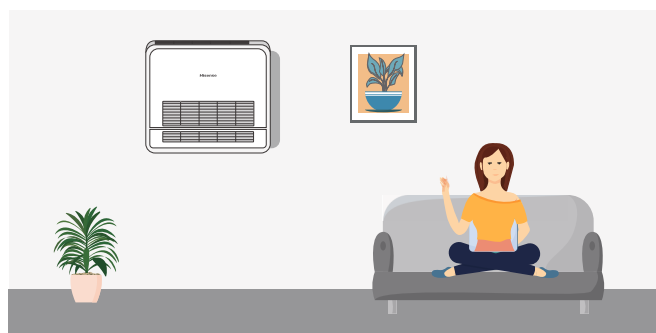

■ На стіні

РІЗНИЙ ПОТІК ПОВІТРЯ


Різні види повітряного потоку: верхнє відведення повітря, нижнє відведення повітря, верхнє і нижнє відведення повітря – забезпечують більш комфортний розподіл повітря і температуру.

Налаштування вимикача	Повітряний потік	
	Охолодження	Нагрів
ON 		
ON 		
ON 		
ON 		


DIP-перемикач зміни витрати повітря

Встановіть DIP-перемикач повітряного потоку в положення ON, щоб обмежити напрямок повітряного потоку.


- Зніміть передню решітку радіатора.
- Переключіть DIP-перемикач на правій стороні панелі в положення ON.




Примітка: Кондиціонер автоматично вибирає відповідну форму обдування.




■ Охолодження: Верхнє і нижнє відведення повітря




■ Охолодження: верхнє відведення повітря



■ Обігрів: Верхнє і нижнє відведення повітря




■ Обігрів: Верхнє відведення повітря




■ Обігрів: Нижнє відведення повітря

HI-NANO


HI-NANO може ефективно запобігати розмноженню бактерій. Виділяючи велику кількість іонів, він швидко вбиває і видаляє бактерії і віруси за допомогою рециркулюючого повітря в приміщенні.



■ HI-NANO надійно видаляє забруднювальні речовини.




■ Гідроксильні радикали денатурують білки забруднювальних речовин.



■ Активність забруднювальних речовин пригнічується.

КОНТРОЛЬ ВОЛОГОСТІ

Інтелектуальна система захисту від утворення конденсату автоматично працює в умовах високої вологості, запобігаючи потраплянню крапель з внутрішнього блоку. У режимі сушки буде відображатися вологість в приміщенні.


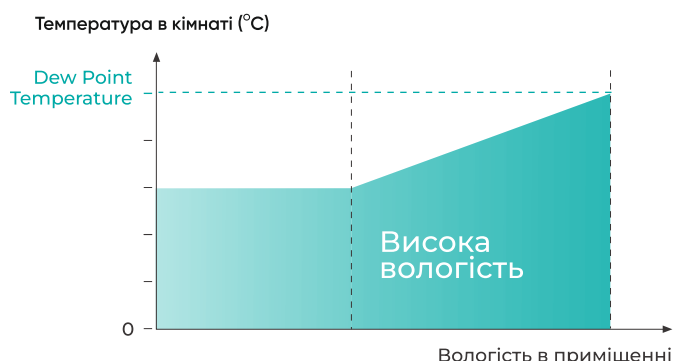


* Система автоматично визначає підвищення вологості та відповідно збільшує температуру вихідного повітря для уникнення утворення конденсату.




ЕФЕКТИВНИЙ ОБІГРІВ

Гарячий потік повітря, що виходить з нижнього повітровипускного отвору, може забезпечити ефективний обігрів навіть при тій же потужності нагріву, а саме ефект зігрівання ніг.

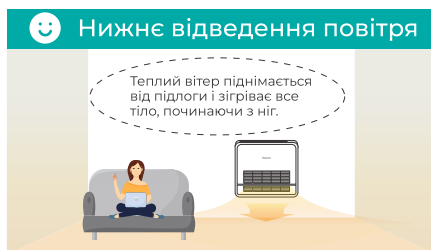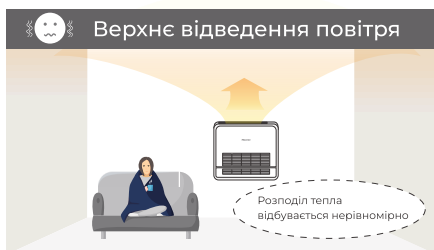


Температура на дотик (°C)




* Нижній випуск повітря: невелика різниця температур між верхнім і нижнім отворами.

ПРИХОВАНІЙ ДИСПЛЕЙ


Прихований дисплей "888" забезпечує точність керування 0,5°C, а точність відображення становить 0,1 °C. У режимі осушення відображатиметься вологість у приміщенні. Може забезпечити ефективний обігрів навіть при тій же потужності нагріву, а саме ефект зігрівання ніг.




■ СВІТЛОДІОД УВІМКНЕНИЙ

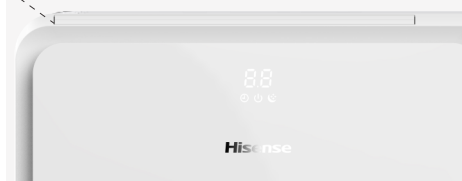

■ СВІТЛОДІОД ВИМКНЕНИЙ

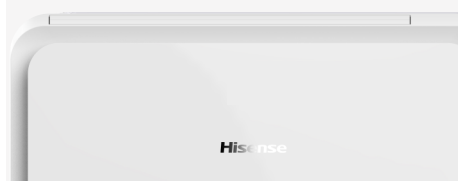

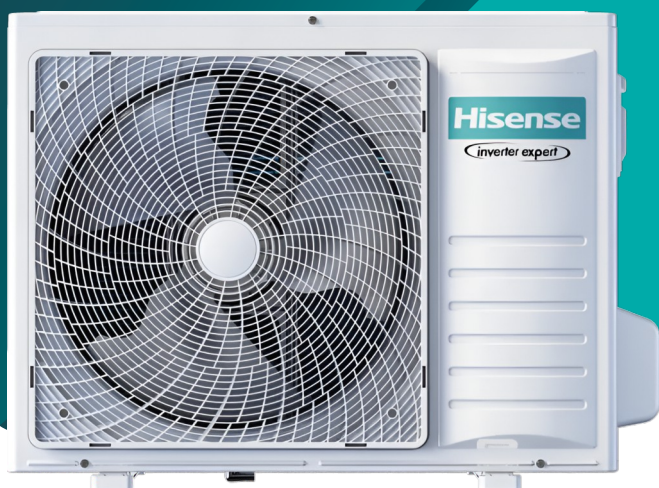

КОНСОЛЬНИЙ ТИП

ОБІГРІВ ПРИ -20°C
ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ +52°C


Hisense

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

		AUW52U4RJ8
Розмір зовн. блок	ШхВхГ (мм)	860x670x310
Розмір упаковки	ШхВхГ (мм)	990x730x450
Вага	Нetto/Брутто (кг)	44/48
Розхід повітря	Високий (м³/год)	3150
Рівень шуму (SPL)	Високий (Дб)	53
Холодоагент	Тип	R32
	Заправка (кг)	1.20
Діаметр труб, рідини/газ	мм (дюйм)	Ф6.35/Ф12.7 (1/4"/1/2")
	м	50
Макс. довжина траси	м	30
Кількість холодоагенту на дозаправку	г/м	15
Макс. довжина траси без дозаправки холодоагенту	м	5
Робочі температури. Охолодження	°C	-15~52
Робочі температури. Обігрів	°C	-20~24

R 32

Ми використовуємо R32 в якості холодоагента LCAC, оскільки він екологічніший та енергоефективніший. ПГП (потенціал глобального потепління) R32 становить 675, що менше 1/3 від R410a (ПГП=2088).

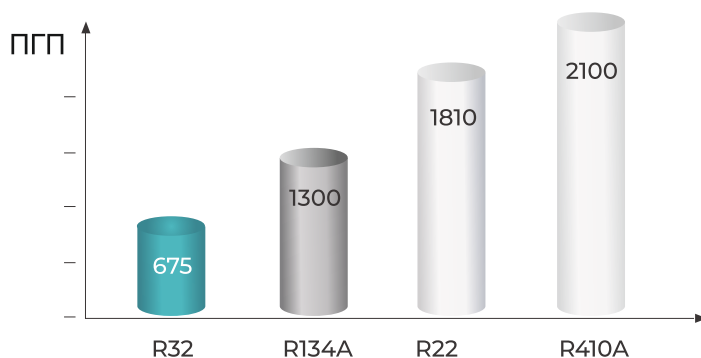

ПГП - потенціал глобального потепління

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Внутрішній блок КОНСОЛЬНИЙ			AKT52UR4RK8	
Зовнішній блок			AUW52U4RJ8	
Електричне живлення	Живлення внутрішнього блоку	Від зовнішнього блоку	В-ф-Гц	220-240/1/50&60
	Живлення зовнішнього блоку	Зовн. блоку	В-ф-Гц	220-240/1/50&60
	Споживання	Максимальне	Вт	2200
	Струм	Максимальний	А	13.5
Сезонна ЕЕ (енергоефективність)	Охолодження	SEER/Клас енергоефективності	-	7.00/A++
	Обігрів	SCOP/Клас енергоефективності	-	4.40/A+
Охолодження	Потужність	Мінімальна - Максимальна	Вт	1500-6000
	Споживання	Номінально	Вт	1307
	Струм	Номінально	А	5.7
Обігрів	Потужність	Мінімальна - Максимальна	Вт	1500~7100
	Споживання	Номінально	Вт	1429
	Струм	Номінально	А	6.2
Внутрішній блок	Розміри вн.бл.	ШхВхД	мм	700x630x220
	Розміри упак.	ШхВхД	мм	840x730x340
	Вага	Нetto/Брутто	кг	15/19
	Розхід повітря	Вис/Сер/Низ	м³/год	700x600x470
	Рів. шуму (SPL)	Вис/Сер/Низ	дБ	44/40/35
	Дегідратація		л/год	2.0
	Діаметр дренажної труби		мм	ODФ18
	Дренажний насос		-	-
	Повітряний фільтр		-	Standart



Обігрів
при
t°C - 20°C



Підтримка
Wi-Fi



Функція
Ввімк/Вимк



Управління
картою
приміщення



Контроль
витоку
при пожежі



Верхній/Нижній
вихідний
отвір



Дротове
управління



Чотири
напрямки для
трубопроводу



Універсальний
блок



Функція
I Feel