



# Hisense

## HI - MULTI

МУЛЬТИСПЛІТ-СИСТЕМА HISENSE СТВОРЮЄ ІДЕАЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ У ДОМІ ЧИ ОФІСІ ЗАВДЯКИ ГНУЧКОМУ КОМБІНУВАННЮ: ДО ОДНОГО ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ МОЖНА ПІДКЛЮЧИТИ ДО 5-ТИ ВНУТРІШНІХ. ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ ЕФЕКТИВНО ОХОЛОДЖУВАТИ АБО ОБІГРІВАТИ КІЛЬКА ПРИМІЩЕНЬ ОДНОЧАСНО, ІДЕАЛЬНО ПІДЛАШТОВУЮЧИСЬ ПІД ПОТРЕБИ КОЖНОГО ТА ЗБЕРІГАТИ ЕСТЕТИКУ ФАСАДУ БЕЗ ЗАЙВОЇ ТЕХНІКИ.

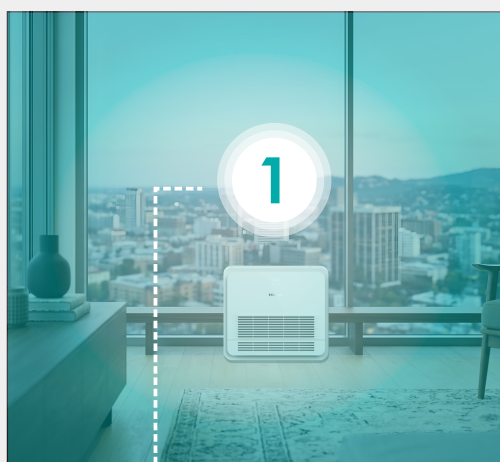

# HI-MULTI SP (HI-MULTI SP STYLE)

Задня металева захисна сітка

Квадратна решітка  
вентилятора

Компактна конструкція  
з одним вентилятором

Нижня гумова опора

Глибока ручка для  
зручного  
переміщення

Два гвинти для  
швидкого  
обслуговування  
(доступу)

Велика кришка  
клапанів

Дизайн із  
горизонтальними  
смугами



## 4 ПРИЧИНИ ОБРАТИ HI-MULTI SP



### ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

- SEER до 8.10
- SCOP до 4.40
- EER до 5.00
- COP до 4.82
- Конструкція теплообмінника та системи створена для досягнення балансу між охолодженням і нагріванням.
- Повністю інверторний дизайн (DC) для роботи в мережах з частотою 50 Гц та 60 Гц.



### НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ

- Охолодження: -15~52°C
- Обігрів: -20~24°C
- Рішення Hi-Checker
- Захист плати управління (PCB) від комах.
- Забезпечення стабільності системи за допомогою електричного підігріву компресора.
- Електричний підігрівач піддону запобігає його замерзанню при роботі на обігрів
- 7-сегментний дисплей для зручної перевірки стану.




### ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

- Компактний дизайн для створення найбільш компактного зовнішнього блоку типу «1 зв. до 2 вн.».
- Полегшена конструкція.
- Уніфікована конструкція запірного клапана, що дозволяє монтажнику вибрати найбільш зручне підключення.
- Адаптери для труб допомагають підключати трубопроводи внутрішніх блоків різної потужності.
- Конструкція з великим клапаном.
- Дерев'яна нижня опора для зручного переміщення.



### ГНУЧКИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС



- Energy Pro X з технологією «розумне око» (smart eye) та HI-NANO.
- Uni HB зі зручним монтажем.
- Hi Smart: розумна економія.
- Тонкий каналний блок (Slim Duct) висотою лише 190 мм.
- Компактний касетний блок (Compact Cassette) з максимально компактним дизайном.
- Консольний блок (Console) для ефективного обігріву.

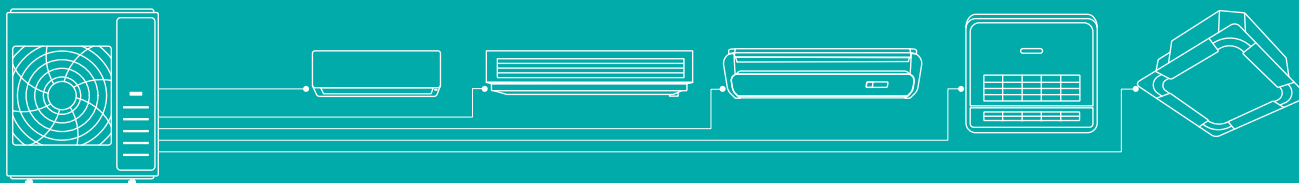

## 11 ПРИЧИН ВИБРАТИ HI-MULTI SP


- Wi-Fi (внутрішні блоки)
- Датчик вологості у внутрішньому блоці (касетний тип)
- Холодоагент R32
- Охолодження: До  $-15^{\circ}\text{C} \sim 52^{\circ}\text{C}$
- Обігрів: До  $-20^{\circ}\text{C} \sim 24^{\circ}\text{C}$
- Система очищення повітря HI-NANO (внутрішні блоки)
- Мульти Спліт до 5 внутрішніх блоків
- Е-нагрівач компресора
- Блокування режиму охолодження
- Е-нагрівач піддону зовнішнього блоку
- Універсальні внутрішні блоки

МАКСИМАЛЬНА  
КІЛЬКІСТЬ  
ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ  
ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ  
5 ШТ

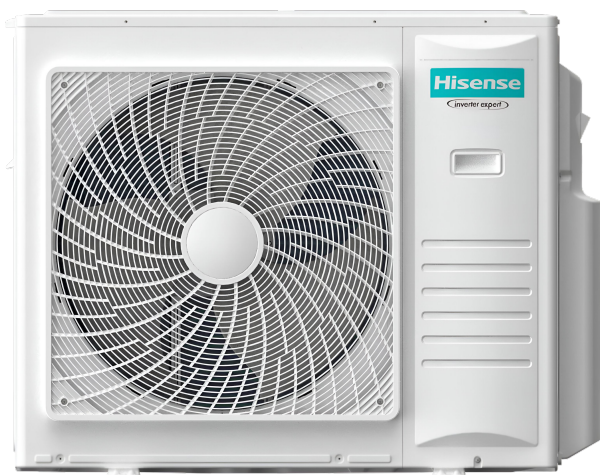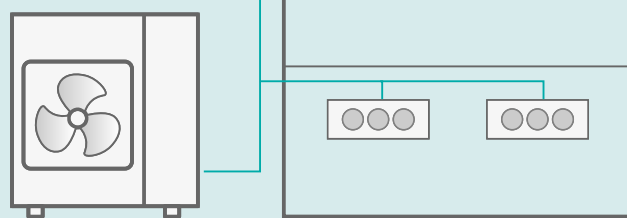

## Електронагрівач компресора


Кондиціонер з електронагрівачем компресора може стабільно працювати навіть у регіонах із суворим холодним кліматом.

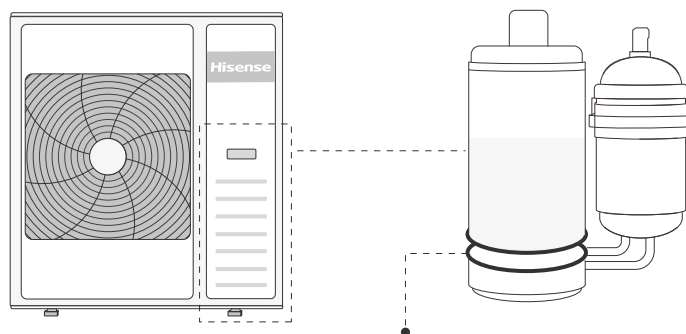

Електричний нагрівач компресора

## ЗОВНІШНІЙ БЛОК

|                                 |             |                |                        | 2AMW42U4RGC      | 2AMW52U4RXC      | 3AMW62U4RJC      | 3AMW72U4RJC      | 4AMW81U4RJC      | 5AMW105U4RQC     |        |        |
|---------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| Сезонна ЕЕ (енергоеф.)          | Охолодження | SEER/Клас ЕЕ   | -                      | 8.00/A++         | 7.60/A++         | 8.00/A++         | 7.90/A++         | 7.50/NA          | 8.00/NA          |        |        |
|                                 | Обігрів     | SCOP/Клас ЕЕ   | -                      | 4.40/A+          | 4.40/A++         | 4.40/A+          | 4.40/A+          | 4.40/A+          | 4.40/A+          |        |        |
| Охолодження                     | Потужність  | Мін.-Макс.     | Вт                     | 1000~5500        | 1200~6600        | 2000~9000        | 2000~10000       | 2500~12000       | 2500~12000       |        |        |
|                                 |             | Номінально     | Вт                     | 4100             | 5000             | 6300             | 7000             | 8000             | 10000            |        |        |
| Обігрів                         | Потужність  | Мін.-Макс.     | Вт                     | 1000~6000        | 1200~7000        | 2000~9000        | 2000~10000       | 2500~12000       | 3000~14000       |        |        |
|                                 |             | Номінально     | Вт                     | 4500             | 5500             | 7000             | 8000             | 9000             | 11000            |        |        |
| Робочі температури. Охолодження |             |                | °C                     | -15~52           | -15~52           | -15~52           | -15~52           | -15~52           | -15~52           |        |        |
| Робочі температури. Обігрів     |             |                | °C                     | -20~24           | -20~24           | -20~24           | -20~24           | -20~24           | -20~24           |        |        |
| Живлення                        |             | Зовнішній блок | В/Гц/Ф                 | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ |        |        |
| Споживання номінально           |             | Охолодження    | Вт                     | 2300             | 2500             | 3900             | 3900             | 3900             | 5250             |        |        |
|                                 |             | Обігрів        | Вт                     | 2300             | 2500             | 3900             | 3900             | 3900             | 5250             |        |        |
| Струм номінально                |             | Охолодження    | A                      | 10.00            | 11.00            | 17.3             | 17.3             | 17.3             | 25.0             |        |        |
|                                 |             | Обігрів        | A                      | 10.00            | 11.00            | 17.3             | 17.3             | 17.3             | 25.0             |        |        |
| Розміри зовнішнього блоку       |             | ШхВхД          | мм                     | 715x540x240      | 810x580x280      | 860x670x310      | 860x670x310      | 860x670x310      | 975x835x360      |        |        |
| Вага                            |             | Нетто          | кг                     | 28.5             | 35               | 45               | 45               | 48               | 69               |        |        |
| Розміри упаковки                |             | ШхВхД          | мм                     | 830x600x335      | 940x630x385      | 990x730x450      | 990x730x450      | 990x730x450      | 1110x960x460     |        |        |
| Вага                            |             | Брутто         | кг                     | 31               | 38               | 49               | 49               | 52               | 79               |        |        |
| Трубопроводи                    |             |                | Діаметр рідина         |                  | мм               | 6.35x2           | 6.35x2           | 6.35x3           | 6.35x3           | 6.35x4 | 6.35x5 |
|                                 |             |                | Діаметр газ            |                  | мм               | 9.52x2           | 9.52x2           | 9.52x3           | 9.52x3           | 9.52x4 | 9.52x5 |
|                                 |             |                | Макс. довж. до 1 блоку |                  | м                | 15               | 20               | 25               | 25               | 25     | 25     |
|                                 |             |                | Макс. довж. заг        |                  | м                | 30               | 30               | 50               | 50               | 60     | 80     |
|                                 |             |                | Макс. п/пад вис.       |                  | м                | 15               | 15               | 15               | 15               | 15     | 15     |
| Холодоагент                     |             |                | Тип                    |                  | -                | R32              | R32              | R32              | R32              | R32    |        |
|                                 |             |                | Заводська запр.        |                  | г                | 950              | 1050             | 1460             | 1460             | 1750   | 2200   |
|                                 |             |                | З-д.зapr.(тpaca)       |                  | м                | 10               | 10               | 15               | 15               | 20     | 25     |
|                                 |             |                | Дозaпpавкa             |                  | г/м              | 12               | 12               | 12               | 12               | 12     | 12     |

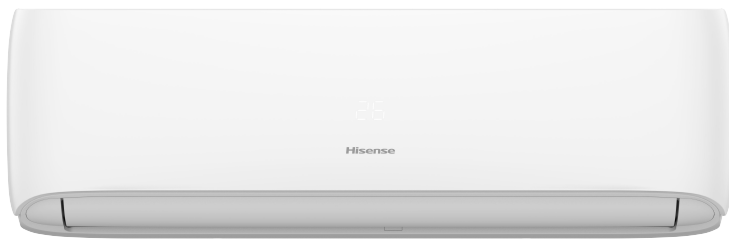

## HI-SMART

| Внутрішні блоки              |                | CF25LR02G           | CF35LR03G           |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Холодопродуктивність         | Вт             | 2600                | 3200                |
| Теплопродуктивність          | Вт             | 2700                | 3400                |
| Живлення                     | В/Гц/ф         | 220-240V~, 50Hz, 1P | 220-240V~, 50Hz, 1P |
| Споживання (вн.блоку)        | Вт             | 25                  | 25                  |
| Струм номінал. (внутр.блоку) | А              | 0.15                | 0.15                |
| Потік повітря (високий)      | м3/год         | 550/500/450/410/370 | 550/500/450/410/370 |
| Рівень шуму (звуковий тиск)  | дБ(А) макс-мін | 40/37/34/32/29/24   | 40/37/34/32/30/24   |
| Габарити нетто (ШхВхГ)       | мм             | 795x256x197         | 795x256x197         |
| Маса нетто                   | кг             | 7.1                 | 7.1                 |
| Розміри упаковки (ШхВхГ)     | мм             | 850x320x260         | 850x320x260         |
| Маса брутто                  | кг             | 8.6                 | 8.6                 |
| Діаметр труб. (рідина)       | дюйм           | 1/4                 | 1/4                 |
| Діаметр труб. (газ)          | дюйм           | 3/8                 | 3/8                 |



## ULTRA COMFORT

| Внутрішні блоки              |                | KE25YR4BG        | KE35MR0BG        | KE50XS1GG        | KE70BT2BG        |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Холодопродуктивність         | Вт             | 2600             | 3200             | 5000             | 6300             |
| Теплопродуктивність          | Вт             | 2700             | 3300             | 5000             | 6800             |
| Живлення                     | В/Гц/ф         | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ |
| Споживання (вн.блоку)        | Вт             | 25               | 25               | 65               | 75               |
| Струм номінал. (внутр.блоку) | А              | 0.15             | 0.15             | 0.3              | 0.35             |
| Потік повітря (високий)      | м3/год         | 550              | 550              | 880              | 1100             |
| Рівень шуму (звуковий тиск)  | дБ(А) макс-мін | 40/24            | 40/24            | 44/31            | 46/32            |
| Габарити нетто (ШхВхГ)       | мм             | 835x256x195      | 835x256x195      | 933x300x216      | 1045x325x220     |
| Маса нетто                   | кг             | 7.7              | 7.7              | 11               | 11.5             |
| Розміри упаковки (ШхВхГ)     | мм             | 890x320x260      | 890x320x260      | 995x365x310      | 1120x390x315     |
| Маса брутто                  | кг             | 9.5              | 9.5              | 13               | 14               |
| Діаметр труб. (рідина)       | мм             | 6.35             | 6.35             | 6.35             | 9.53             |
| Діаметр труб. (газ)          | мм             | 9.52             | 9.52             | 12.7             | 15.88            |




## UNI HB (White/Black)

| Внутрішні блоки              |                | HB25XU0(... )G   | HB35XU0(... )G   | HB50BP0(... )G   | HB70KW0(... )G   |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Холодопродуктивність         | Вт             | 2600             | 3500             | 5000             | 7000             |
| Теплопродуктивність          | Вт             | 3000             | 3900             | 5400             | 6700             |
| Живлення                     | В/Гц/ф         | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ |
| Споживання (вн.блоку)        | Вт             | 22               | 24               | 45               | 52               |
| Струм номінал. (внутр.блоку) | А              | 0.3              | 0.3              | 0.4              | 0.5              |
| Потік повітря (високий)      | м3/год         | 680              | 680              | 950              | 1100             |
| Рівень шуму (звуковий тиск)  | дБ(А) макс-мін | 40/25            | 41/26            | 44/31            | 47/32            |
| Габарити нетто (ШхВхГ)       | мм             | 835x291x203      | 850x291x203      | 972x300x226      | 1070x322x232     |
| Маса нетто                   | кг             | 9.5              | 9.5              | 11.5             | 13               |
| Розміри упаковки (ШхВхГ)     | мм             | 910x360x265      | 910x360x265      | 1040x365x310     | 1150x390x310     |
| Маса брутто                  | кг             | 11.5             | 11.5             | 14               | 15.5             |
| Діаметр труб. (рідина)       | мм             | 6.35             | 6.35             | 6.35             | 9.53             |
| Діаметр труб. (газ)          | мм             | 9.52             | 9.52             | 12.7             | 15.88            |




# ENERGY PRO X (White/Black)

| Внутрішні блоки (А) - білий (В) - чорний |                | QH25XV4(... )G   | QH35XV4(... )G   | QH50XV0(... )G   |
|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Холодопродуктивність                     | Вт             | 2600             | 3500             | 5000             |
| Теплопродуктивність                      | Вт             | 3200             | 4000             | 5200             |
| Живлення                                 | В/Гц/ф         | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ |
| Споживання (вн.блоку)                    | Вт             | 26               | 30               | 35               |
| Струм номінал. (внутр.блоку)             | А              | 0.13             | 0.15             | 0.17             |
| Потік повітря (високий)                  | м3/год         | 580              | 630              | 950              |
| Рівень шуму (звуковий тиск)              | дБ(А) макс-мін | 38/25            | 38/25            | 44/31            |
| Габарити нетто (ШхВхГ)                   | мм             | 877x301x194      | 877x301x194      | 877x301x194      |
| Маса нетто                               | кг             | 10               | 10               | 10               |
| Розміри упаковки (ШхВхГ)                 | мм             | 980x390x300      | 980x390x300      | 980x390x300      |
| Маса брутто                              | кг             | 12.5             | 12.5             | 12.5             |
| Діаметр труб. (рідина)                   | мм             | 6.35             | 6.35             | 6.35             |
| Діаметр труб. (газ)                      | мм             | 9.52             | 9.52             | 12.7             |

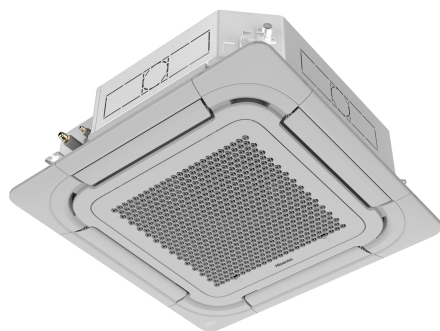

## КАСЕТНИЙ/ КОНСОЛЬНИЙ

|                                |                | Касетний         |                  |                  | Консольний       |                  |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |                | Compact          | Compact          |                  |                  |                  |
|                                |                | ACT35UR4RCC8     | ACT52UR4RCC8     | ACT71UR4RC8      | AKT35UR4RK8      | AKT52UR4RK8      |
| Холодопродуктивність           | Вт             | 3500             | 5000             | 7000             | 3500             | 4900             |
| Теплопродуктивність            | Вт             | 4000             | 5500             | 8000             | 4000             | 5000             |
| Живлення                       | В/Гц/ф         | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~ |
| Споживання (вн.блоку)          | Вт             | 35               | 41               | 29               | 25               | 35               |
| Струм номінал. (внутр.блоку)   | А              | 0.2              | 0.9              | 0.2              | 0.1              | 0.5              |
| Потік повітря (високий)        | м3/год         | 600/500/400      | 700/600/510      | 1080/930/780     | 600/510/440      | 700/600/470      |
| Рівень шуму (звуковий тиск)    | дБ(А) макс-мін | 30/38            | 34/42            | 37/43            | 40/33            | 44/35            |
| Габарити нетто (ШхВхГ)         | мм             | 570x215x570      | 570x215x570      | 840x236x840      | 700x630x220      | 700x630x220      |
| Маса нетто                     | кг             | 15.5             | 15.5             | 23               | 15               | 15               |
| Розміри упаковки (ШхВхГ)       | мм             | 690x680x115      | 690x680x115      | 950x320x950      | 840x730x340      | 840x730x340      |
| Маса брутто                    | кг             | 18.5             | 18.5             | 28               | 19               | 19               |
| Розмір панелі (ШхВхГ)          | мм             | 620x40x620       | 620x40x620       | 950x50x950       |                  |                  |
| Розмір упаковки панелі (ШхВхГ) | мм             | 690x680x115      | 690x680x115      | 1020x105x1000    |                  |                  |
| Діаметр труб. (рідина)         | мм             | 6.35             | 6.35             | 9.52             | 6.35             | 6.35             |
| Діаметр труб. (газ)            | мм             | 9.52             | 12.7             | 15.88            | 9.52             | 12.7             |

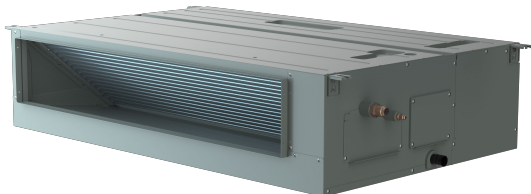

## КАНАЛЬНИЙ

|                              |                | Slim Duct (0-50, Pa) |                  | MSP Duct (0-150, Pa) |                  |
|------------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                              |                | ADT26UX4RBL8         | ADT35UX4RBL8     | ADT52UX4RGM8         | AUD71UX4RFM8     |
| Холодопродуктивність         | Вт             | 2600                 | 3500             | 5000                 | 7000             |
| Теплопродуктивність          | Вт             | 3200                 | 4000             | 5500                 | 8000             |
| Живлення                     | В/Гц/ф         | 220-240/50&60/1~     | 220-240/50&60/1~ | 220-240/50&60/1~     | 220-240/50&60/1~ |
| Споживання (вн.блоку)        | Вт             | 25                   | 25               | 66                   | 70               |
| Струм номінал. (внутр.блоку) | А              | 0.2                  | 0.2              | 0.6                  | 0.6              |
| Потік повітря (високий)      | м3/год         | 600/484/400          | 600/484/400      | 900/800/700          | 1360/1150/1000   |
| Рівень шуму (звуковий тиск)  | дБ(А) макс-мін | 36/30                | 36/30            | 35/29                | 40/34            |
| Габарити нетто (ШхВхГ)       | мм             | 910x190x447          | 910x190x447      | 800x245x700          | 1100x245x700     |
| Маса нетто                   | кг             | 18                   | 18               | 26                   | 33               |
| Розміри упаковки (ШхВхГ)     | мм             | 1080x285x565         | 1080x285x565     | 1350x285x565         | 1280x810x315     |
| Маса брутто                  | кг             | 21.5                 | 21.5             | 31                   | 39               |
| Діаметр труб. (рідина)       | мм             | 6.35                 | 6.35             | 6.35                 | 9.52             |
| Діаметр труб. (газ)          | мм             | 9.52                 | 9.52             | 12.7                 | 15.88            |