


Hisense

HI - MULTI

МУЛЬТИСПЛІТ-СИСТЕМА HISENSE СТВОРЮЄ ІДЕАЛЬНИЙ МІКРОКЛІМАТ У ДОМІ ЧИ ОФІСІ ЗАВДЯКИ ГНУЧКОМУ КОМБІНУВАННЮ: ДО ОДНОГО ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ МОЖНА ПІДКЛЮЧИТИ ДО 5-ТИ ВНУТРІШНІХ. ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ ЕФЕКТИВНО ОХОЛОДЖУВАТИ АБО ОБІГРІВАТИ КІЛЬКА ПРИМІЩЕНЬ ОДНОЧАСНО, ІДЕАЛЬНО ПІДЛАШТОВУЮЧИСЬ ПІД ПОТРЕБИ КОЖНОГО ТА ЗБЕРІГАТИ ЕСТЕТИКУ ФАСАДУ БЕЗ ЗАЙВОЇ ТЕХНІКИ.

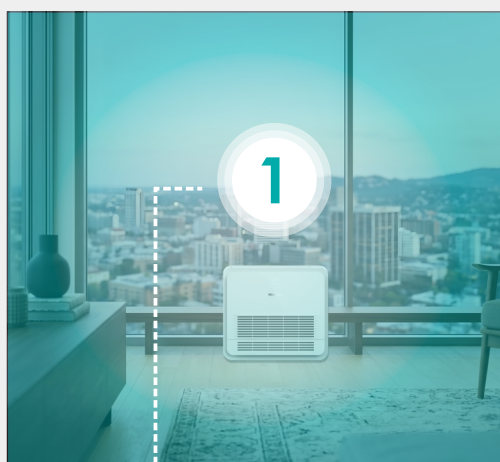

HI-MULTI SP (HI-MULTI SP STYLE)

Задня металева захисна сітка

Квадратна решітка
вентилятора

Компактна конструкція
з одним вентилятором

Нижня гумова опора

Глибока ручка для
зручного
переміщення

Два гвинти для
швидкого
обслуговування
(доступу)

Велика кришка
клапанів

Дизайн із
горизонтальними
смугами



4 ПРИЧИНИ ОБРАТИ HI-MULTI SP



ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ

- SEER до 8.10
- SCOP до 4.40
- EER до 5.00
- COP до 4.82
- Конструкція теплообмінника та системи створена для досягнення балансу між охолодженням і нагріванням.
- Повністю інверторний дизайн (DC) для роботи в мережах з частотою 50 Гц та 60 Гц.



НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ

- Охолодження: -15~52°C
- Обігрів: -20~24°C
- Рішення Hi-Checker
- Захист плати управління (PCB) від комах.
- Забезпечення стабільності системи за допомогою електричного підігріву компресора.
- Електричний підігрівач піддону запобігає його замерзанню при роботі на обігрів
- 7-сегментний дисплей для зручної перевірки стану.




ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

- Компактний дизайн для створення найбільш компактного зовнішнього блоку типу «1 зв. до 2 вн.».
- Полегшена конструкція.
- Уніфікована конструкція запірного клапана, що дозволяє монтажнику вибрати найбільш зручне підключення.
- Адаптери для труб допомагають підключати трубопроводи внутрішніх блоків різної потужності.
- Конструкція з великим клапаном.
- Дерев'яна нижня опора для зручного переміщення.



ГНУЧКИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС




- Energy Pro X з технологією «розумне око» (smart eye) та HI-NANO.
- Uni HB зі зручним монтажем.
- Hi Smart: розумна економія.
- Тонкий каналний блок (Slim Duct) висотою лише 190 мм.
- Компактний касетний блок (Compact Cassette) з максимально компактним дизайном.
- Консольний блок (Console) для ефективного обігріву.

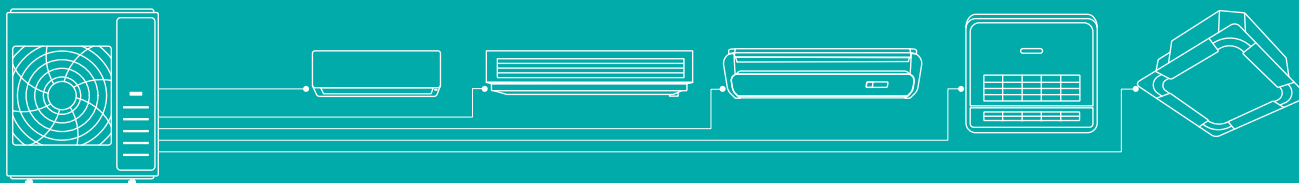

11 ПРИЧИН ВИБРАТИ HI-MULTI SP



- Wi-Fi (внутрішні блоки)
- Датчик вологості у внутрішньому блоці (касетний тип)
- Холодоагент R32
- Охолодження: До -15°C ~ 52°C
- Обігрів: До -20°C ~ 24°C
- Система очищення повітря HI-NANO (внутрішні блоки)
- Мульти Спліт до 5 внутрішніх блоків
- Е-нагрівач компресора
- Блокування режиму охолодження
- Е-нагрівач піддону зовнішнього блоку
- Універсальні внутрішні блоки

МАКСИМАЛЬНА
КІЛЬКІСТЬ
ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ
ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ
5 ШТ

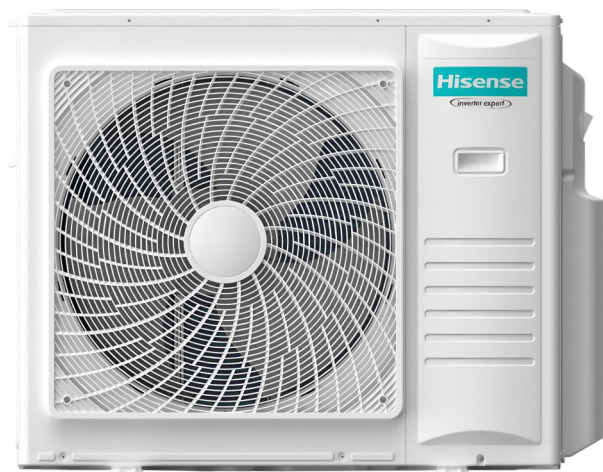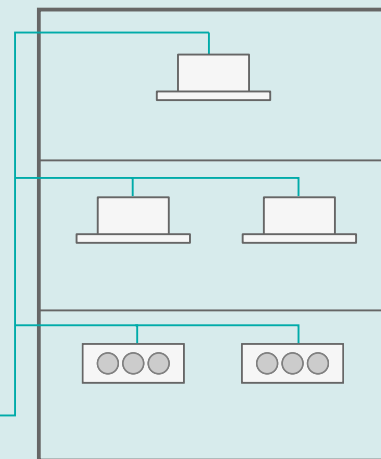

Електронагрівач компресора

Кондиціонер з електронагрівачем компресора може стабільно працювати навіть у регіонах із суворим холодним кліматом.




Електричний нагрівач компресора

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

			2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	5AMW105U4RQC	5AMW125U4RTA		
Сезонна ЕЕ (енергоєф.)	Охолодження	SEER/Клас ЕЕ	–	8.10/A++	8.00/A++	7.60/A++	8.00/A++	7.90/A++	7.50/NA	8.00/NA	6.50/NA	
	Обігрів	SCOP/Клас ЕЕ	–	4.40/A+	4.40/A+	4.40/A++	4.40/A+	4.40/A+	4.40/A+	4.40/A+	3.72/A+	
Охолодження	Потужність	Мін.–Макс.	Вт	1000~4500	1000~5500	1200~6600	2000~9000	2000~10000	2500~12000	2500~12000	3800~15300	
		Номінально	Вт	3500	4100	5000	6300	7000	8000	11000	13500	
Обігрів	Потужність	Мін.–Макс.	Вт	1000~5000	1000~6000	1200~7000	2000~9000	2000~10000	2500~12000	3000~14000	3300~17200	
		Номінально	Вт	3500	4500	5500	7000	8000	9000	11000	11000	
Робочі температури. Охолодження			°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~48	
Робочі температури. Обігрів			°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-15~24	
Живлення		Зовнішній блок	В/Гц/Ф	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	
Споживання номінально		Охолодження	Вт	2300	2300	2500	3900	3900	3900	5250	7500	
		Обігрів	Вт	2300	2300	2500	3900	3900	3900	5250	7500	
Струм номінально		Охолодження	A	10.00	10.00	11.00	17.3	17.3	17.3	25.0	32.0	
		Обігрів	A	10.00	10.00	11.00	17.3	17.3	17.3	25.0	32.0	
Розміри зовнішнього блоку		ШхВхД	мм	715x540x240	715x540x240	810x580x280	860x670x310	860x670x310	860x670x310	975x835x360	950x1050x340	
Вага		Нетто	кг	28.5	28.5	35	45	45	48	69	90	
Розміри упаковки		ШхВхД	мм	830x600x335	830x600x335	940x630x385	990x730x450	990x730x450	990x730x450	1110x960x460	1110x1200x460	
Вага		Брутто	кг	31	31	38	49	49	52	79	102	
Трубопроводи			Діаметр рідина	мм	6.35x2	6.35x2	6.35x2	6.35x3	6.35x3	6.35x4	6.35x5	6.35x5
			Діаметр газ	мм	9.52x2	9.52x2	9.52x2	9.52x3	9.52x3	9.52x4	9.52x5	9.52x5
			Макс. довж. до 1 блоку	м	20	20	20	25	25	25	25	20
			Макс. довж. заг	м	30	30	30	50	50	60	80	80
			Макс. п/пад вис.	м	15	15	15	15	15	15	15	15
Холодоагент			Тип	–	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
			Заводська запр.	г	830	950	1050	1460	1460	1750	2200	3000
			З-д.запр.(траса)	м	10	10	10	15	15	20	25	25
			Дозаправка	г/м	12	12	12	12	12	12	12	12

ВНУТРІШНІ БЛОКИ

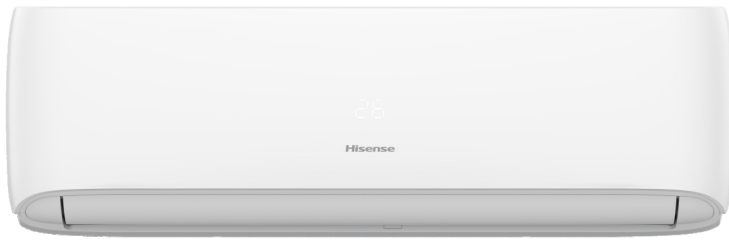

HI-SMART

Внутрішні блоки		CF25LR02G	CF35LR03G	CF50XS1GG	CF70BT2BG
Холодопродуктивність	Вт	2600	3200	5000	6300
Теплопродуктивність	Вт	2700	3400	5600	7100
Живлення	В/Гц/ф	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P
Споживання (вн.блоку)	Вт	25	25	65	75
Струм номінал. (внутр.блоку)	А	0.15	0.15	0.3	0.35
Потік повітря (високий)	м3/год	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Рівень шуму (звуковий тиск)	дБ(А) макс-мін	40/37/34/32/29/24	40/37/34/32/29/24	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Габарити нетто (ШхВхГ)	мм	795x256x197	795x256x197	890x300x223	998x325x225
Маса нетто	кг	7.1	7.1	10	11
Розміри упаковки (ШхВхГ)	мм	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1060x390x315
Маса брутто	кг	8.6	8.6	12	13.5
Діаметр труб. (рідина)	дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Діаметр труб. (газ)	дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8



ULTRA COMFORT

Внутрішні блоки		KE25YR4BG	KE35MR0BG	KE50XS1GG	KE70BT2BG
Холодопродуктивність	Вт	2600	3200	5000	6300
Теплопродуктивність	Вт	2700	3300	5000	6800
Живлення	В/Гц/ф	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~
Споживання (вн.блоку)	Вт	25	25	65	75
Струм номінал. (внутр.блоку)	А	0.15	0.15	0.3	0.35
Потік повітря (високий)	м3/год	550	550	880	1100
Рівень шуму (звуковий тиск)	дБ(А) макс-мін	40/24	40/24	44/31	46/32
Габарити нетто (ШхВхГ)	мм	835x256x195	835x256x195	933x300x216	1045x325x220
Маса нетто	кг	7.7	7.7	11	11.5
Розміри упаковки (ШхВхГ)	мм	890x320x260	890x320x260	995x365x310	1120x390x315
Маса брутто	кг	9.5	9.5	13	14
Діаметр труб. (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35	9.53
Діаметр труб. (газ)	мм	9.52	9.52	12.7	15.88




UNI HB (White/Black)

Внутрішні блоки		HB25XU0(...)G	HB35XU0(...)G	HB50BP0(...)G	HB70KW0(...)G
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	5000	7000
Теплопродуктивність	Вт	3000	3900	5400	6700
Живлення	В/Гц/ф	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~
Споживання (вн.блоку)	Вт	22	24	45	52
Струм номінал. (внутр.блоку)	А	0.3	0.3	0.4	0.5
Потік повітря (високий)	м3/год	680	680	950	1100
Рівень шуму (звуковий тиск)	дБ(А) макс-мін	40/25	41/26	44/31	47/32
Габарити нетто (ШхВхГ)	мм	835x291x203	850x291x203	972x300x226	1070x322x232
Маса нетто	кг	9.5	9.5	11.5	13
Розміри упаковки (ШхВхГ)	мм	910x360x265	910x360x265	1040x365x310	1150x390x310
Маса брутто	кг	11.5	11.5	14	15.5
Діаметр труб. (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35	9.53
Діаметр труб. (газ)	мм	9.52	9.52	12.7	15.88



ENERGY PRO X (White/Black)

Внутрішні блоки (А) - білий (В) - чорний		QH25XV4(...)G	QH35XV4(...)G	QH50XV0(...)G
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	5000
Теплопродуктивність	Вт	3200	4000	5200
Живлення	В/Гц/ф	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~
Споживання (вн.блоку)	Вт	26	30	35
Струм номінал. (внутр.блоку)	А	0.13	0.15	0.17
Потік повітря (високий)	м3/год	580	630	950
Рівень шуму (звуковий тиск)	дБ(А) макс-мін	38/25	38/25	44/31
Габарити нетто (ШхВхГ)	мм	877x301x194	877x301x194	877x301x194
Маса нетто	кг	10	10	10
Розміри упаковки (ШхВхГ)	мм	980x390x300	980x390x300	980x390x300
Маса брутто	кг	12.5	12.5	12.5
Діаметр труб. (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35
Діаметр труб. (газ)	мм	9.52	9.52	12.7

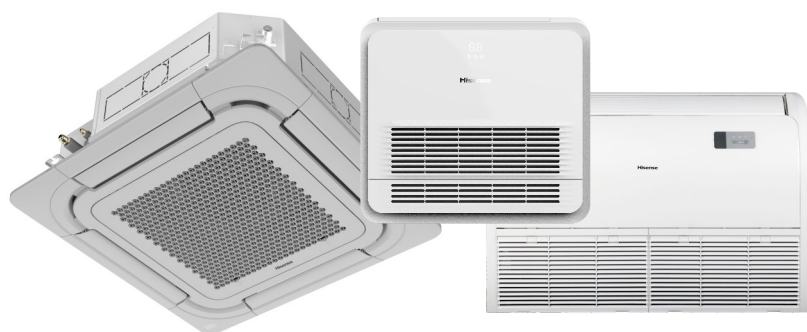

КАСЕТНИЙ/ КОНСОЛЬНИЙ/ ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ

		Касетний			Консольний		Підлогово Стельовий
		Compact ACT35UR4RCC8	Compact ACT52UR4RCC8	ACT71UR4RC8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8	AVT71UR4RB8
Холодопродуктивність	Вт	3500	5000	7000	3500	4900	7000
Теплопродуктивність	Вт	4000	5500	8000	4000	5000	8000
Живлення	В/Гц/ф	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	
Споживання (вн.блоку)	Вт	35	41	29	25	35	
Струм номінал. (вн.блоку)	А	0.2	0.9	0.2	0.1	0.5	
Потік повітря (високий)	м3/год	600/500/400	700/600/510	1080/930/780	600/510/440	700/600/470	1400/1200/1000
Рівень шуму (звук. тиск)	дБ(А) макс-мін	30/38	34/42	37/43	40/33	44/35	50/46/42
Габарити нетто (ШхВхГ)	мм	570x215x570	570x215x570	840x236x840	700x630x220	700x630x220	1285x680x230
Маса нетто	кг	15.5	15.5	23	15	15	37
Розміри упаковки (ШхВхГ)	мм	690x680x115	690x680x115	950x320x950	840x730x340	840x730x340	
Маса брутто	кг	18.5	18.5	28	19	19	
Розмір панелі (ШхВхГ)	мм	620x40x620	620x40x620	950x50x950			
Розмір упак. панелі (ШхВхГ)	мм	690x680x115	690x680x115	1020x105x1000			
Діаметр труб. (рідина)	мм	6.35	6.35	9.52	6.35	6.35	9.52
Діаметр труб. (газ)	мм	9.52	12.7	15.88	9.52	12.7	15.88



КАНАЛЬНИЙ

		Slim Duct (0-50, Pa)		MSP Duct (0- 150, Pa)	
		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RGM8	AUD71UX4RFM8
Холодопродуктивність	Вт	2600	3500	5000	7000
Теплопродуктивність	Вт	3200	4000	5500	8000
Живлення	В/Гц/ф	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~
Споживання (вн.блоку)	Вт	25	25	66	70
Струм номінал. (внутр.блоку)	А	0.2	0.2	0.6	0.6
Потік повітря (високий)	м3/год	600/484/400	600/484/400	900/800/700	1360/1150/1000
Рівень шуму (звуковий тиск)	дБ(А) макс-мін	36/30	36/30	35/29	40/34
Габарити нетто (ШхВхГ)	мм	910x190x447	910x190x447	800x245x700	1100x245x700
Маса нетто	кг	18	18	26	33
Розміри упаковки (ШхВхГ)	мм	1080x285x565	1080x285x565	1350x285x565	1280x810x315
Маса брутто	кг	21.5	21.5	31	39
Діаметр труб. (рідина)	мм	6.35	6.35	6.35	9.52
Діаметр труб. (газ)	мм	9.52	9.52	12.7	15.88