

Hisense

ПІДЛОГОВО - СТЕЛЬОВИЙ

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ, ДЕ ПОТРІБНА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ, СТАБІЛЬНИЙ ПОВІТРООБМІН І ГНУЧКІСТЬ МОНТАЖУ. ВНУТРІШНІЙ БЛОК МОЖНА РОЗМІЩУВАТИ ПІД СТЕЛЕЮ АБО БІЛЯ ПІДЛОГИ, ТОМУ СЕРІЯ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ, ДЕ КЛАСИЧНИЙ НАСТІННИЙ МОНТАЖ НЕ Є ОПТИМАЛЬНИМ РІШЕННЯМ.



Ceiling & Floor Type




ОБІГРІВ ПРИ -20°C ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ $+52^{\circ}\text{C}$

Hisense




ГНУЧКІСТЬ МОНТАЖУ

Стельовий блок має спеціальну конструкцію, яка дозволяє виконувати підлоговий та підвісний монтаж. Трубопроводи можуть бути виведені в чотирьох напрямках: ліворуч, праворуч, назад та вниз.

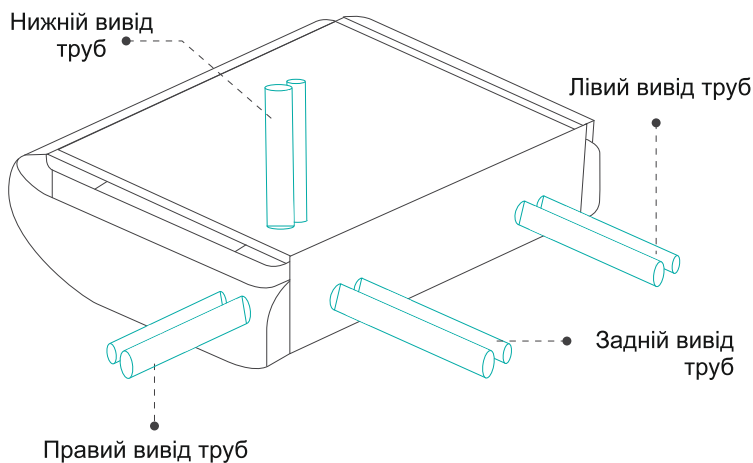

■ Режим підлогового монтажу



■ Режим підвісного (стельового) монтажу




Можливість виведення фреонової магістралі у 4-ьох напрямках забезпечує більшу гнучкість при монтажі.




ЕЛЕГАНТНИЙ ТА ВИТОНЧЕНИЙ ДИЗАЙН

Блискача біла панель пристрою має обтічну, елегантну естетику. Болти та гайки, що використовуються для кріплення пристрою до стіни чи стелі, спроектовані так, щоб бути прихованими всередині пристрою для акуратного вигляду інтер'єру кімнати.

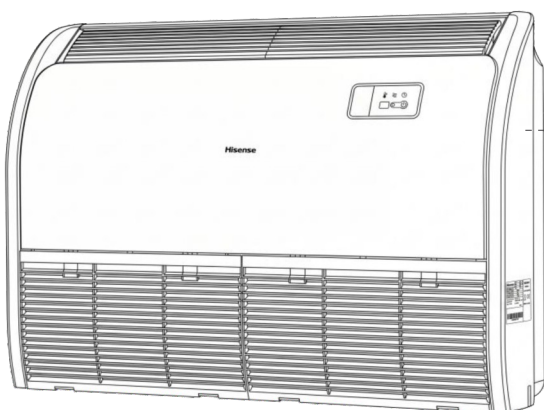

■ Обтічна елегантна естетика



■ Болти та гайки, розроблені для прихованого монтажу в пристрої





Hisense

4D ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК


Горизонтальний та вертикальний повітряний потік забезпечують кращий комфорт.

- Потік повітря до 90° у горизонтальному напрямку.
- Потік повітря до 130° у вертикальному напрямку.

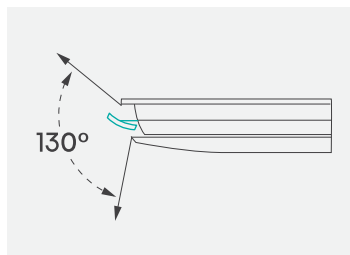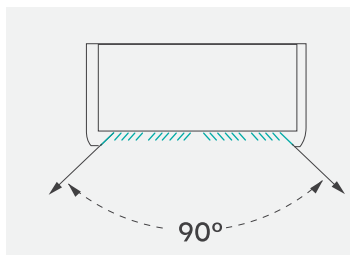


КНОПКА УВІМК./ВИМК.

Можливість запустити пристрій, натиснувши кнопку аварійного використання, коли контролер недоступний. Це дуже зручно при підлоговому встановленні.



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ


Немає потреби відкривати внутрішні частини пристрою, достатньо зняти бічні панелі, щоб відрегулювати висоту кріплення на стелі або стіні. Завдяки продуманому дизайну електричної коробки, сервісні отвори не потрібні.

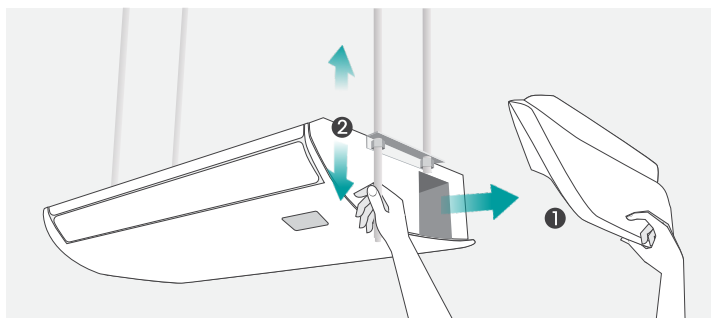

- 1 Відкриття бічних панелей
- 2 Регулювання висоти кріплення на стелі або стіні



- Легкість ремонту

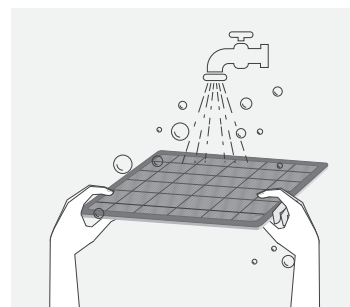


- Легке очищення фільтра

ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ 15 М

Повітряний потік може поширюватися на відстань до 15 метрів. Люди можуть насолоджуватися комфортним повітрям навіть у великих приміщеннях.



- Великий об'єм повітря та швидке охолодження

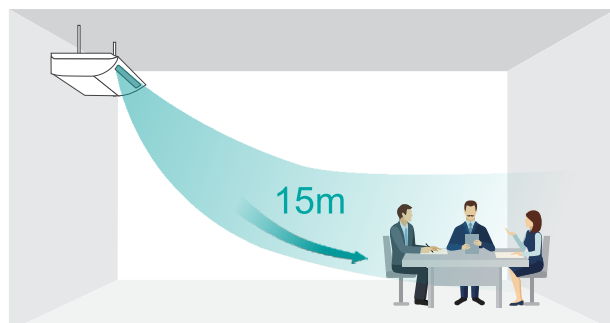

- Подача повітря на велику відстань до 15 м

Підлогово Стельовий

Hisense

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

		AUW52U4RJ8	AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW105U6RW8	AUW140U6RW8	AUW175U6RW8
Розмір зовн. блок	ШхВхГ (мм)	860x670x310	900x750x340	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450	1100x875x450
Розмір упаковки	ШхВхГ (мм)	990x730x450	1040x830x460	1165x1005x540	1165x1005x540	1165x1005x540	1165x1005x540
Вага	Нетто/Брутто (кг)	44/48	53/57	84/95	84/95	94/105	94/105
Розхід повітря	Високий (м³/год)	3150	3800	5700	5700	6000	6500
Рівень шуму (SPL)	Високий (Дб)	53	56	57	57	60	62
Холодоагент	Тип	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Заправка (кг)	1.20	1.50	2.65	2.65	3.20	3.40
Діаметр труб, рідина/газ	мм (дюйм)	Ф6.35/Ф12.7 (1/4"/1/2")	Ф9.52/Ф15.88 (3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.88 (3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.88 (3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.88 (3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.88 (3/8"/5/8")
Макс. довжина траси	м	50	50	50	50	60	75
Макс. перепад висоти між блоками	м	30	30	30	30	30	30
Кількість холодоагенту на дозаправку	г/м	15	35	35	35	35	35
Макс. довжина траси без дозаправки холодоагенту	м	5	5	7.5	7.5	7.5	7.5
Робочі температури. Охолодження	°C	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52
Робочі температури. Обігрів	°C	-20~-24	-20~-24	-20~-24	-20~-24	-20~-24	-20~-24

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Внутрішній блок ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ				AVT71UR4RB8	AUV105UR4RC8	AUV105UR4RC8	AUV140UR4RC8	AUV175UR4RC8
Зовнішній блок				AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW105U6RW8	AUW140U6RW8	AUW175U6RW8
Електричне живлення	Жив./ вн. блок	Від зовн. -> вн. бл.	В-ф-Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60
	Живлення	Зовн. блоку	В-ф-Гц	220-240/1/50&60	220-240/1/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60	380-415/3/50&60
	Споживання	Макс	Вт	3600	5000	5000	6500	7500
	Струм	Макс	А	16.0	22.0	9.5	12.5	14.0
Сезонна ЕЕ (енергоеф.)	Охолодження	SEER/Клас ЕЕ	-	6.70/A++	6.80/A++	6.80/A++	6.40/NA	5.80/NA
	Обігрів	SCOP/Клас ЕЕ	-	4.40/A+	4.30/A+	4.30/A+	4.40/NA	3.80/NA
Охолодження	Потужність	Мін.-Макс.	Вт	2000~8500	2700~12000	2700~12000	4400~15400	5000~18000
	Споживання	Номінально	Вт	2000	2600	2600	4200	6040
	Струм	Номінально	А	8.7	11.3	4.3	8.5	10.7
Обігрів	Потужність	Мін.-Макс.	Вт	2000~9500	2700~13000	2700~13000	3800~17000	5000~21000
	Споживання	Номінально	Вт	2080	2950	2950	4850	5300
	Струм	Номінально	А	9.0	12.8	4.9	10.0	9.7
Внутрішній блок	Розміри вн. бл.	ШхВхД	мм	1285x680x230	1580x680x230	1580x680x230	1580x680x230	1580x680x230
	Розміри упак.	ШхВхД	мм	1400x820x350	1690x820x350	1690x820x350	1690x820x350	1690x820x350
	Вага	Нетто/Брутто	кг	37/44	46/54	46/54	46/54	46/54
	Розхід повітря	Вис/Сер/Низ	м³/год	1400x1200x1000	1700x1500x1300	1700x1500x1300	2200x1900x1600	2300x2000x1700
	Рів. шуму (SPL)	Вис/Сер/Низ	дБ	50/46/42	56/51/48	56/51/48	56/51/48	57/52/49
	Дегідратація		л/год	3.0	4.0	4.0	4.5	6.0
	Діаметр дренажної труби		мм	ODФ25	ODФ25	ODФ25	ODФ25	ODФ25
	Дренажний насос		-	-	-	-	-	-
	Повітряний фільтр		-	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
			-	-	-	-	-	-



Обігрів при
t°C - 20°C



Підтримка
Wi-Fi



Кілька
типів
установки



Висока
стеля



Фільтр, що
легко
очищується



Антибактеріальне
ребро



Фільтр
з іонами
срібла



Функція
«I Feel»



Використання
в надзвичайних
ситуаціях



Функція
Ввімк/Вимк